


INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

U kunt de Cablemaster™ op verschillende manieren installeren. De gewenste plaats en de beschikbare ruimte bepalen welke manier voor u geschikt is. In dit document worden de verschillende installatiemogelijkheden geïllustreerd die u apart of gecombineerd kunt gebruiken om de gewenste installatie te realiseren.

DIRECTE INSTALLATIE

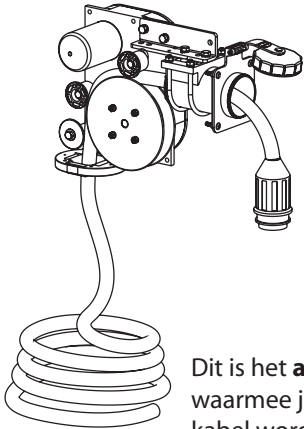


Als er voldoende bergruimte beschikbaar is, is dit vermoedelijk de eenvoudigste installatiemethode. De kluispijp wordt direct op de aandrijving aangesloten, zodat de stroomkabel vrij in de bergruimte onmiddellijk onder de aandrijving valt.

Dit is het **aanbevolen installatietype** waarmee juist af- en oprollen van de kabel wordt gewaarborgd.

INSTALLATIE MET HORIZONTAAL VERLENGSTUK



Als er onder de kluispijp geen bergruimte beschikbaar is, kunt u de aandrijving met een horizontaal verlengstuk (artikelnummer 04043) de aandrijving op grotere afstand van de kluispijp aanbrengen. In deze configuratie moet de aandrijving apart worden gemonteerd.

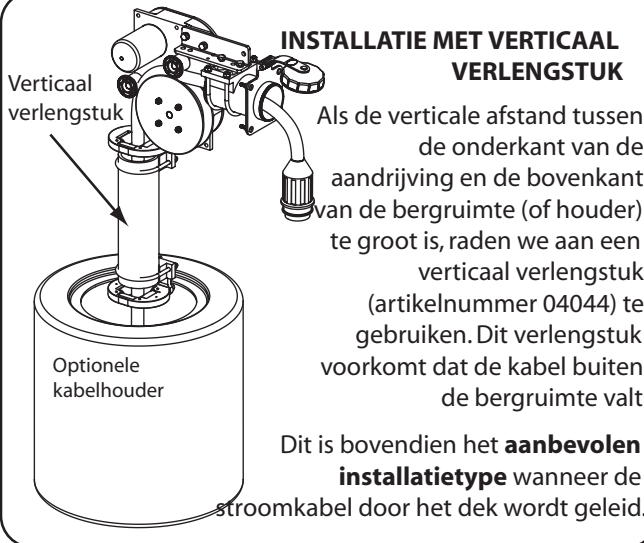


INSTALLATIE MET VERTICAAL VERLENGSTUK

Als de verticale afstand tussen de onderkant van de aandrijving en de bovenkant van de bergruimte (of houder) te groot is, raden we aan een verticaal verlengstuk (artikelnummer 04044) te gebruiken. Dit verlengstuk voorkomt dat de kabel buiten de bergruimte valt.

Dit is bovendien het **aanbevolen installatietype** wanneer de stroomkabel door het dek wordt geleid.

INSTALLATIE MET SPRINGVEER

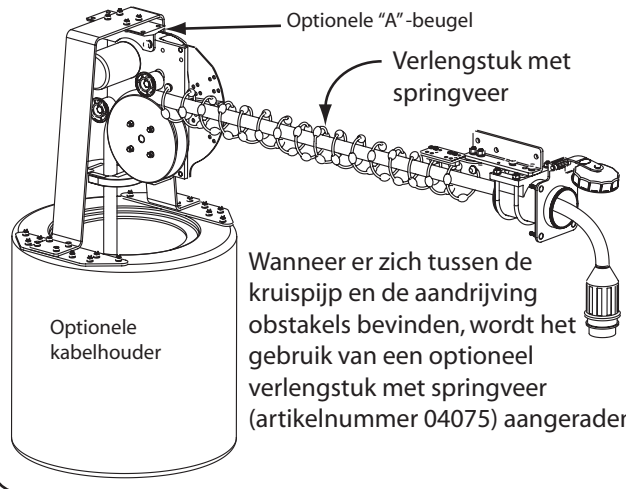


Wanneer er zich tussen de kruispijp en de aandrijving obstakels bevinden, wordt het gebruik van een optioneel verlengstuk met springveer (artikelnummer 04075) aangeraden.

OPSLAGMOGELIJKHEDEN


Voordat u de Cablemaster™ installeert, moet u zorgvuldig nagaan in welke type bergruimte u de oeverstroomkabel van uw boot met de Cablemaster™ wilt opslaan. U kunt kiezen uit drie gelijkwaardige mogelijkheden:

GEFABRICIEERDE WAND



- kan door uzelf worden gemaakt
- het oppervlak moet glad zijn
- houdt de kabel bijeen

HOUDER VAN STYREEN



- verkrijgbaar bij GMP:
- Artikelnummer 85420 - 51cm x 46cm
- Artikelnummer 85421 - 56cm x 38cm
- Artikelnummer 85424 - 46cm x 46cm
- Artikelnummer 85425 - 56cm x 56cm
- Artikelnummer 85427 - 51cm x 31cm

GELEVERD DOOR DE INSTALLATEUR



- vuilnisbak voor zwaar gebruik
- ronde aasbak
- "Rubbermaid"-emmer

BENODIGDHEDEN VOOR EEN GANGBARE INSTALLATIE VAN 50 A - MODEL CM-7

DIRECTE INSTALLATIE

| ARTIKELNUMMER | BESCHRIJVING |
|---------------|--|
| 04020 | Model CM-7 Cablemaster™ (specificeer 12 or 24 V gelijkstroom) Bevat: — Roestvrij stalen kluispijp — Aandrijving — Begrenzerschakelaars voor In en Uit — Specificatieplaatje |
| 9400X | <i>Optioneel</i> — Oeverstroomkabel (X=kabeltype en witte of gele buitenbekleding) |
| 9940X | <i>Optioneel</i> — Stekker |
| 9941X | <i>Optioneel</i> — Stekkerafdekking (X=wit of geel) |
| 8542X | <i>Optioneel</i> — Kabelhouders (X=doorsnede en hoogte van de houder) |

INSTALLATIE MET HORIZONTAAL VERLENGSTUK (voeg dit zo nodig toe aan de hiervoor genoemde directe installatie)

| ARTIKELNUMMER | BESCHRIJVING |
|---------------|---|
| 04043 | Horizontale verlengpijp Bevat: — Pijpklemmen — Aansluitkoppeling — 0,91 meter pvc-buis (u kunt de pvc-buis tijdens de installatie zo nodig verkorten) |
| 50006 | Boven aangebrachte bevestigingsbeugel |
| 50407 | Aandrijving naar bevestigingsbeugel van kabelhouder - 30,5 cm |
| 50408 | Aandrijving naar bevestigingsbeugel van kabelhouder - 43,2 cm |
| 04061 | PVC-rollen - recht (gebruikt voor installaties met een horizontaal verlengstuk van meer dan 91,5 cm) |

Het horizontale verlengstuk is uitsluitend bedoeld voor een rechte kabeldoorvoer van de kluispijp naar de aandrijving.

INSTALLATIE MET VERTICAAL VERLENGSTUK (voeg dit zo nodig toe aan de hiervoor genoemde directe installatie)

| ARTIKELNUMMER | BESCHRIJVING |
|---------------|--|
| 04044 | Verticale verlengpijp Bevat: — Pijpklemmen — Plaat voor verlengpijp — Geleiderollen — 0,9 meter pvc-buis (u kunt de pvc-buis tijdens de installatie zo nodig verkorten) |

Het verticale verlengstuk is uitsluitend bedoeld voor een rechte kabeldoorvoer van de aandrijving naar de kabelhouder.

HOEKSYSTEMEN (voeg deze zo nodig toe aan de hiervoor genoemde directe installatie of de installatie met een horizontaal verlengstuk)

| ARTIKELNUMMER | BESCHRIJVING |
|---------------|---|
| 0406X | Hoeksystemen (X=secties van 30 tot 180 graden) |
| 04075 | Verlengstuk met springveer (leverbaar met een lengte van 45,7 cm, 91,4 cm, 152,4 cm en 167,6 cm / horizontaal of verticaal) |
| 04045 | Pijp-naar-pijp hoeksysteem |

cm_application_guide_NE v1.0



GLENINNING Marine Products
740 Century Circle
Conway, SC 29526 USA

T: (843) 399-6146
F: (843) 399-5005
www.glendinningprods.com